


Cabina 4 personas VEGA BOX 4

VEGA BOX 4

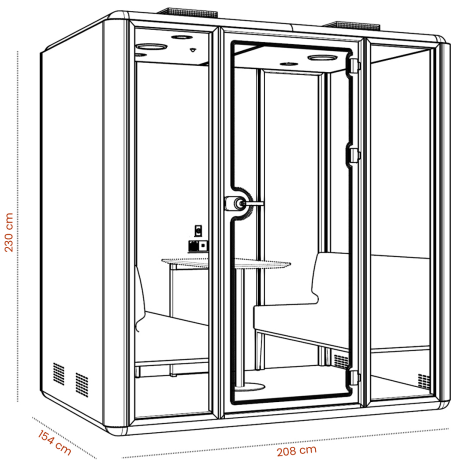

Sala de reunión en 3 m²

Ya no es necesario bloquear las salas de reunión de la oficina para tener una llamada privada, reunirse con clientes o reuniones entre compañeros. VEGA BOX 4 da una solución eficaz y funcional en solo 3 m² al 90% de las ocupaciones en salas de reuniones convencionales.

Ahorra y libera espacio, más económica que una clásica sala de reunión y además mejora la productividad y ambiente en la oficina.

DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones exteriores:	208 x 154 x 230 cm (LxFxH)
Dimensiones interiores:	194 x 150 x 200 cm (LxFxH)
Superficie en planta:	3,20 m²
Paso libre de puerta:	80 cm
Peso Total:	645 Kg

MATERIALES

Estructura exterior:	Aleación de aluminio extrusionado y paneles de acero de 2 mm de grosor laminado en frío de alta calidad. Recubrimiento en pintura electroestática epoxi terminación color blanco o antracita.
Estructura interior:	Marcos de acero y aluminio, rellenos con panel de espuma aislante térmico y acústico. Revestimiento visible con planchas PET alta densidad de 12 y 9 mm con alta calidad de absorción y mejora acústica. Contrachapado reforzado de 16 mm en suelo sobre estructura y vigas de acero. Tapizado con moqueta de alta rotación, de pelo corto, antiestática y anti-manchas.
Puerta:	Vidrio templado transparente de 10 mm con propiedades de mejora acústica, montado en marco de aluminio. Tirador de manivela con cerradura, mecanismo de resbalón y pestillo interior.
Pared trasera:	Vidrio templado transparente de 10 mm sobre marco de aluminio y acero.
Mobiliario interior:	Se suministra de serie con: - Mesa central lacada en blanco, fabricada con peana cilíndrica de acero y tapa superior en DMF de 25 mm. Ancho 50 cm, largo 100 cm y alto 75 cm. - 2 bancos gemelos con estructura de madera, base con 4 apoyos en acero. Tapizado integral en tela flex color gris claro, relleno de gomaespuma de alta densidad. 140 x 57 x 77 cm.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Iluminación:	2 focos LED diametro 22 cm de 4000 K / 12 W + 1 led central alargado de 9 W, con sensor de presencia.
Ventilación:	4 Impulsores (ventilador) silenciosos en techo con intensidad de flujo regulable + extractor. Caudal aproximado de aire 130 m3/h.
Conectividad:	1 toma corriente 220v (EU) + USB A y C de carga + RJ45 para datos. Conexión exterior a red mediante punto de conexión normalizada.
Acústica:	Reducción global de discurso tipo A. (NIC -32 db). Del "ruido de tráfico al "susurro de biblioteca".
Montaje:	Optimizado para un montaje sencillo. Se puede montar y desmontar en 80 minutos con 2 personas.


Características VEGA BOX 4

Alto nivel de absorción de ruidos


Gracias al revestimiento interior con planchas de absorción acústica PET, podemos garantizar un alto confort acústico en el interior de la cabina.

Las cabinas VEGA, disponen de una reducción global de discurso tipo A. Clase de aislamiento de ruido (NIC) -32 db. En su interior pasamos del llamado "ruido de tráfico" al "susurro de biblioteca".

Certificación de aislamiento acústico por SGS.
Mediciones según las normas ASTM E596-96 y ASTM E596-96.

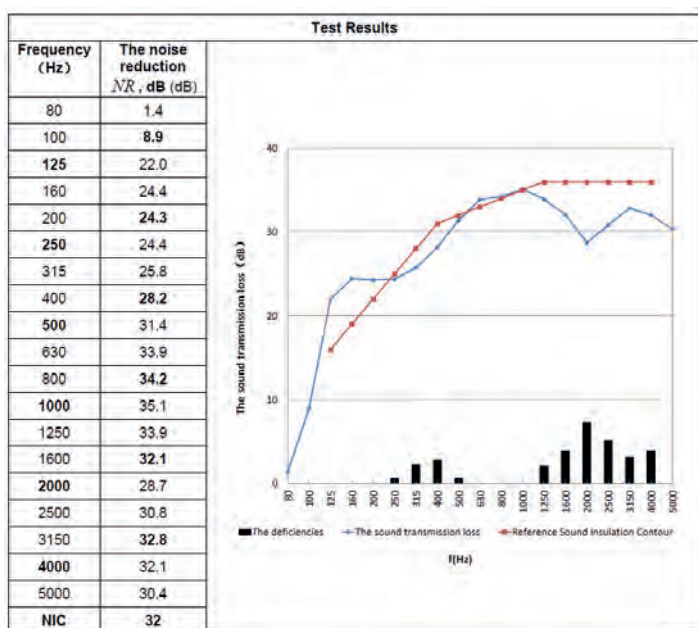

¿Que son las planchas acusticas PET?



Las planchas acústicas son fabricadas con textil de fibras recicladas (PEC) Por cada metro cuadrado de panel se reciclan **75 botellas de plástico**. Son resistentes, ligeras y suaves al tacto. Reducen el nivel de los decibelios en emisión y recepción de sonido, mejorando también su nitidez y calidad.



Terminaciones de color

Estructura exterior
2 Opciones a elegir




Blanco
RAL 9003




Antracita
RAL 7016

Interiores



Paneles PET
(Paredes)



Moqueta
(Suelo)



Tapicería
Bancos



Mesa



Ventilación



4 Impulsores (ventilador) silenciosos en techo con intensidad de flujo regulable + extractor que garantizan la circulación y renovación del aire.



Iluminación



2 plafones de 22 cm de diámetro LED 4.000 K / 12 w con vidrio rugoso diseñado especialmente para una mejor dispersión de la luz en todo el espacio. + LED central alargado de 4.000 K / 9 w, con sensor de presencia.



Mandos y Conexiones



2 Mandos de regulación en el interior de la cabina para controlar el apagado, encendido y nivel de intensidad del foco led y ventilador impulsor de aire. Permiten ajustar en función de las necesidades de cada usuario en cualquier momento.

1 Toma de corriente 220v enchufe Europeo.

1 puerto de carga USB tipo A

1 Puerto de carga USB tipo C

1 puerto de datos (RJ45)



Apertura y cierre



Puerta con maneta de acero y mecanismo de resbalón con cerradura exterior y pestillo de bloqueo interior.